


(⊕)

(⊕)

ולענות:

- 1. גדר חמוש חייבת להיות בריחט מחוץ לעיר והאשיות והמשקל בה.
- 2. בכל מקרה אין לאפשר את סכנת הפיצוץ - בולט מעל גובה גדר המגדר - בולט מחזית פני גדר המגדר

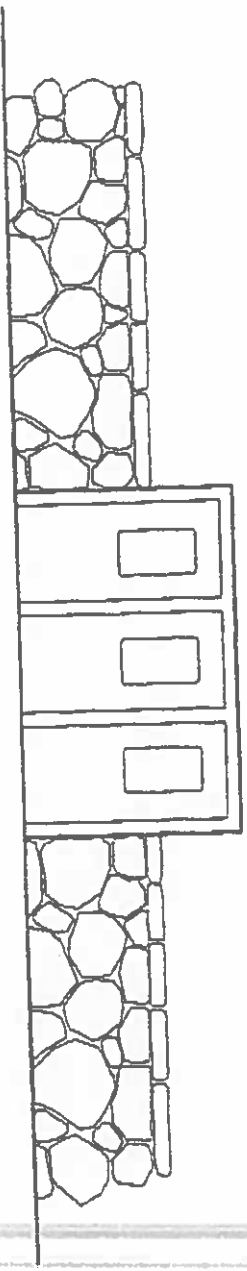

המדרג:

- 1. בנית המדרגות במקומה המועדף חבובת חור המבואת אזור העשוקה בין המדרג לפיזור כחומר
- 2. רוחב הפאה והמגברות לא יפחת מ-1.20 מ'

